




Welding - Environment - Baking

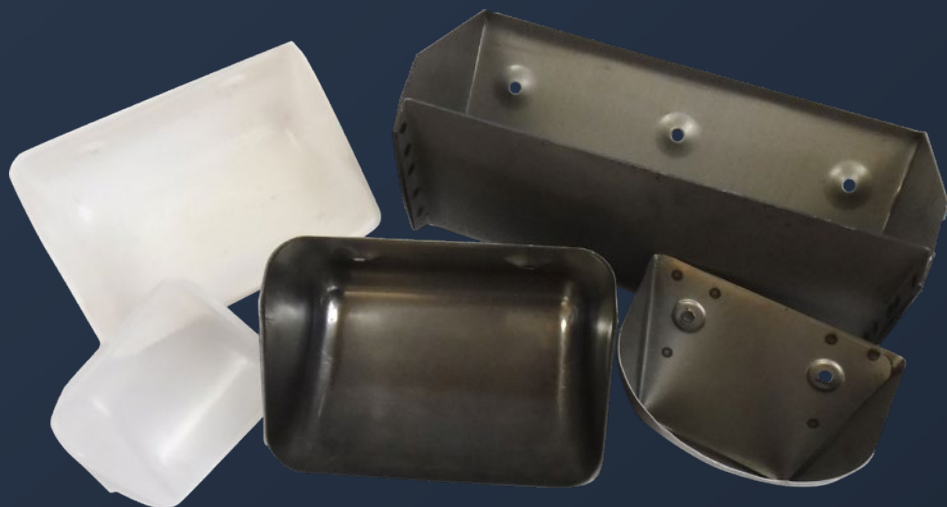

TARIFS 2021
Catalogue GOSETS
& Informations Techniques

Votre contact commercial : M.Jérémy COURCAULT


 + (33)6 73 87 42 93

 jcourcault@guery.com



LE RAPIDE - Fig.3 (équivalent du Perfecta ou Conique)

Tôle noire - épaisseur Standard

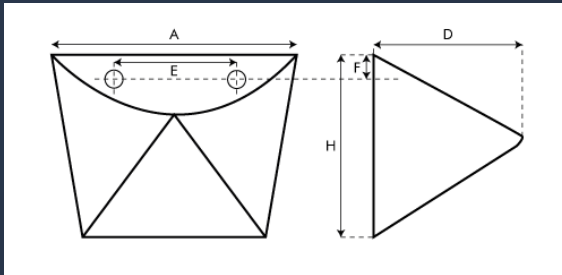

Modèle conique à déversement continu, en forte tôle d'une seule pièce et sans soudure. Ces godets se montent les uns derrière les autres sur la courroie, à se toucher. Le fond angulaire aplati du godet «le RA-PIDE» et son angle de projection sont étudiés pour permettre son montage dans des élévateurs classiques. Ils travaillent très bien les produits granuleux secs, le blé et les céréales.

Sur demande : Tôle inoxydable ou Tôle galvanisée.

Les godets sont fournis avec les trous de fixation plats ou emboutis.

Les boulons sont à commander en sus.

Dimensions (cf.schéma si-dessus)

Débit réalisé avec le nombre de godets/mètre et les vitesses linéaires de 2 et 3m/s ⁽¹⁾


Référence	A (en cm)	D (en mm)	E (en mm)	F (en mm)	H (en mm)	Nb et Ø (mm) des trous	Poids d'un godet (kg)	Epaisseur de la tôle	Volume total d'un godet	Nb au mètre	2m/sec BLÉ PS : 0,75	3m/sec BLÉ PS : 0,75	Prix de base HT 2021
000396	10	80	50	25	75	2 / 8,5	0,204	10/10	0,210	11	12,5	18,7	2,60€
000442	12	94	50	28	85	2 / 8,5	0,292	10/10	0,380	10	20,5	30,7	3,3€
000477	13	104	70	28	98	2 / 8,5	0,325	10/10	0,500	9	24	36,5	3,50€
000493	14	112	70	28	105	2 / 8,5	0,320	10/10	0,630	9	30,5	46	3,80€
000515	15	117	70	28	111	2 / 8,5	0,440	10/10	0,830	8	35,8	53,7	4,30€
000531	16	126	70	30	110	2 / 8,5	0,461	10/10	0,880	8	37	56	4,50€
000566	17	128	100	30	116	2 / 8,5	0,525	10/10	0,960	7	38	57	4,90€
000582	18	130	100	35	123	2 / 8,5	0,565	10/10	1,100	7	41,5	62,3	4,90€
000612	20	140	100	35	125	2 / 8,5	0,663	10/10	1,400	6	45,3	68	5,90€
000647	22	149	100	35	149	2 / 8,5	0,998	12/10	1,930	6	62,5	93,8	8,70€

(1) Les débits sont donnés à titre indicatif et ne constituent aucun engagement de la part de la part de la société Guéry. Ils varient en fonction du mode d'alimentation des élévateurs, de la vitesse et de la nature du produit.



L'INUSABLE - Fig.5 (équivalent du Pratique ou Estampé)

Tôle noire - épaisseur Standard

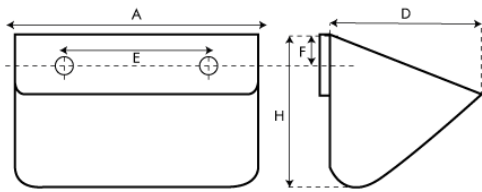

En tôle d'acier extra-forte, emboutie. Le fond et les angles arrondis évitent au contenu de rester dans le godet, même si la matière à élever est humide. A vitesse lente, l'INUSABLE travaille bien tous les grains. Le montage sur la courroie est alors assez espacé. A vitesse rapide, l'INUSABLE travaille non seulement les grains, mais aussi les produits en poudre. Leur montage est plus rapproché.

Sur demande : Tôle inoxydable ou Tôle galvanisée.

Les godets sont fournis avec les trous de fixation plats ou emboutis.

Les boulons sont à commander en sus.

Dimensions (cf. schéma si-dessus)

Débit réalisé avec le nb de godets/mètre suivant les vitesses ⁽¹⁾

1) lente : 2m/s montage espacé des godets

2) rapide : 5m/s montage rapproché des godets en T/heure


Référence	A (en cm)	D (en mm)	E (en mm)	F (en mm)	H (en mm)	Nb et Ø (mm) des trous	Poids d'un godet (kg)	Épaisseur de la tôle	Volume total d'un godet	Nb de godets/m Vitesse lente	Débit à 2m/s Blé PS 0,75	Nb de godets/m Vitesse rapide	Débit à 5m/s Blé PS 0,75	Prix de base HT 2021
002542	8	70	40	20	70	2 / 7,5	0,127	8/10	0,210	5	5,5			3,70 €
002577	9	72	40	22	82	2 / 7,5	0,158	8/10	0,280	4,5	6,8			3,70 €
002593	10	77	50	25	87	2 / 8,5	0,252	9/10	0,390	4,5	9,5	8	22 à 95	3,70 €
002615	11	88	50	28	100	2 / 8,5	0,285	10/10	0,510	4	11			3,70 €
002631	12	88	50	28	102	2 / 8,5	0,315	10/10	0,590	4	12,8			3,70 €
002666	13	95	70	28	103	2 / 8,5	0,345	10/10	0,690	4	15			3,80 €
002682	14	98	70	28	107	2 / 8,5	0,390	10/10	0,880	4	19			4,10 €
002712	15	108	70	28	110	2 / 8,5	0,436	10/10	1,020	3,5	19,3	7	100 à 150	4,30 €
002747	16	112	70	30	114	2 / 8,5	0,470	10/10	1,150	3,5	21,7			4,60 €
002798	18	120	100	35	130	2 / 8,5	0,625	10/10	1,680	3	27,2			5,50€
002828	20	132	100	35	149	2 / 8,5	0,939	12/10	2,170	3	35	5	155	8,30€
002844	22	147	100	35	150	2 / 8,5	1,080	12/10	2,690	3	39,5	5	170	9,15€
002879	24	142	140	35	150	2 / 8,5	1,090	12/10	2,850	2,5	40,5	4	180 à 300	10,00€
002895	26	162	80	40	160	3 / 8,5	1,400	12/10	3,990	2,5	50,8			11,80€

(1) Les débits sont donnés à titre indicatif et ne constituent aucun engagement de la part de la société Guéry. Ils varient en fonction du mode d'alimentation des élévateurs, de la vitesse et de la nature du produit.



LE SPRINT - Fig.6

Tôle noire

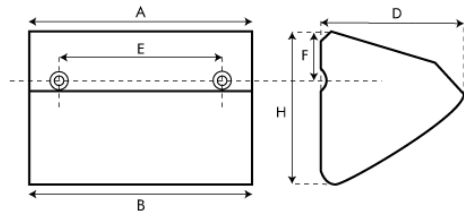

Épaisseur standard

Godet de la vitesse et donc du rendement, son angle jetée comme sa forme arrondie ont été étudiés pour remplir et vider très vite, en continu. Ils se montent sans solution de continuité sur les courroies et sont pourvus de joues canalisant le flot de marchandises élevé dans les conduits des élévateurs. C'est le godet des grands débits par excellence.

Sur demande : Tôle inoxydable ou Tôle galvanisée

Les godets sont fournis avec trous de fixation plats ou emboutis.

Les boulons sont à commander en sus.

Dimensions (cf.schéma si-dessus)

Débit réalisé avec le nb de godets/mètre selon vitesses linéaires (en tonne/heure)⁽¹⁾


Référence	A (en cm)	B (en mm)	D (en mm)	E (en mm)	F (en mm)	H (en mm)	Nb et Ø (mm) des trous	Poids d'un godet (kg)	Epaisseur de la tôle	Volume total d'un godet	Nb au mètre	2m/sec BLÉ PS : 0,75	3m/sec BLÉ PS : 0,75	Prix de base HT 2021
003832	12	108	110	70	25	100	2 / 8,5	0,375	12/10	0,700	8,75	50 à 59	115 à 180	5,10€
003867	13	118	110	70	25	100	2 / 8,5	0,390	12/10	0,760	8,75			4,10 €
003883	14	128	110	70	25	100	2 / 8,5	0,415	12/10	0,830	8,75			5,10 €
004057	18	168	135	100	30	125	2 / 8,5	0,690	12/10	1,680	7			5,70 €
004073	20	188	160	100	35	150	2 / 8,5	0,940	12/10	2,620	5,75	122 à 170	290 à 480	7,00 €
004103	22	208	160	100	35	150	2 / 8,5	1,100	12/10	2,885	5,75			7,70 €
004138	24	228	160	120	35	150	2 / 8,5	1,120	12/10	3,145	5,75			8,10 €
004154	26	248	160	80	35	150	3 / 8,5	1,250	12/10	3,402	5,75			9,70 €
004189	28	268	160	80	35	150	3 / 8,5	1,380	12/10	3,660	5,75			10,20 €

(1) Les débits sont donnés à titre indicatif et ne constituent aucun engagement de la part de la société Guéry. Ils varient en fonction du mode d'alimentation des élévateurs, de la vitesse et de la nature du produit.



LE SPRINT - Fig.6

Tôle noire

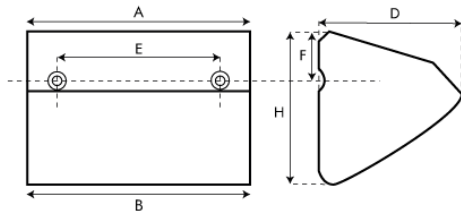

Épaisseur 20/10

Godet de la vitesse et donc du rendement, son angle jetée comme sa forme arrondie ont été étudiés pour remplir et vider très vite, en continu. Ils se montent sans solution de continuité sur les courroies et sont pourvus de joues canalisant le flot de marchandises élevé dans les conduits des élévateurs. C'est le godet des grands débits par excellence.

Sur demande : Tôle inoxydable ou Tôle galvanisée

Les godets sont fournis avec trous de fixation plats ou emboutis.

Les boulons sont à commander en sus.

Dimensions (cf.schéma si-dessus)


Débit réalisé avec le nb de godets/mètre selon vitesses linéaires (en tonne par heure)

Référence	Dimensions (cf.schéma si-dessus)						Nb et Ø (mm) des trous	Poids d'un godet (kg)	Volume total d'un godet	Nb au mètre	Débit réalisé avec le nb de godets/mètre selon vitesses linéaires (en tonne par heure)		Prix de base HT 2021
	A (en cm)	B (en mm)	D (en mm)	E (en mm)	F (en mm)	H (en mm)					2m/sec BLÉ PS : 0,75	3m/sec BLÉ PS : 0,75	
010863	12	108	110	70	25	100	2 / 8,5	0,625	0,700	8,75	50 à 59	115 à 180	7,31 €
010979	16	148	135	70	30	125	2 / 8,5	1,067	1,510	7			8,60 €
011029	18	168	135	100	30	125	2 / 8,5	1,150	1,680	7			8,50 €
011045	20	188	160	100	35	150	2 / 8,5	1,567	2,620	5,75	122 à 170	290 à 480	9,40 €
011061	22	208	160	100	35	150	2 / 8,5	1,834	2,885	5,75			10,20 €
011096	24	228	160	120	35	150	2 / 8,5	1,867	3,145	5,75			11,00 €
011126*	26	248	160	80	35	150	3 / 8,5	2,083	3,402	5,75			11,30 €
077577	28	268	160	80	35	150	3 / 8,5	2,300	3,660	5,75			12,90 €
004413	30	270	185	100	50	185	3 / 8,5	2,425	5,400	4,75	170	485	13,50 €
004448	33	300	185	110	75	185	3 / 8,5	2,560	5,920	4,75	207	500 à 725	14,30 €
004464	35	340	180	135	55	175	3 / 8,5	2,710	6,300	5	230 à 310		15,20 €
004499	40	390	180	135	55	175	3 / 8,5	3,015	7,200	5			17,40 €
004529	42	410	180	100	55	175	4 / 8,5	3,140	7,660	5			18,30 €

(1) Les débits sont donnés à titre indicatif et ne constituent aucun engagement de la part de la société Guéry. Ils varient en fonction du mode d'alimentation des élévateurs, de la vitesse et de la nature du produit.

* Référence disponible jusqu'à épuisement des stocks.

L'AS

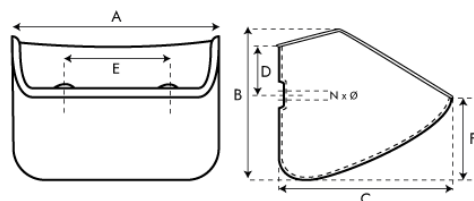

Le profil parabolique qui constitue le fond du godet «AS» est la forme la mieux adaptée à l'écoulement fluide et sans turbulence de tout matériau ; elle permet donc d'optimiser la jetée de tout produit en haut de votre élévateur. La forme parabolique du fond est reliée aux joues et au dos du godet par de larges rayons qui éliminent tout risque de colmatage. Le bord d'attaque, terminant la parabole sur l'avant, est muni d'un rebord qui évite la brisure des produits transportés. Les godets sont fournis avec trous de fixation plats ou emboutis. Les boulons sont à commander en sus.

Tôle noire - Épaisseur 15/10

N° du godet	Référence	A (en cm)	B (en mm)	C (en mm)	D (en mm)	E (en mm)	F (en mm)	Nb et Ø (mm) des trous	Poids d'un godet (kg)	Volume total d'un godet	Nb au mètre	Prix de base HT 2021
10	090018	10,6	66	91	20	50	37	2 / 9	0,225	0,3901	15	2,80€
13	090026	13,5	80	116	25	70	43	2 / 9	0,355	0,7351	12	1,90€

P.P.C.

N° du godet	Référence	A (en cm)	B (en mm)	C (en mm)	D (en mm)	E (en mm)	Nb et Ø (mm) des trous	Poids d'un godet (kg)	Épaisseur (mm)	Nb au mètre	Prix de base HT 2021
10	090158	10,6	70	96	17,5	50	2 / 5	0,081	4	15	1,58€
13	090166	13,7	83	117	23	69	2 / 8,5	0,126	5	12	1,94€
23	090182*	23,4	120	162	39	118	2 / 8,5	-	5	8	2,42€
30	090212*	31	131	185	43	2x98	3 / 8,5	-	7	7,5	4,94€

* Référence disponible jusqu'à épuisement des stocks.

BOULONS x100

Tête fraisée avec écrous freins



Dimensions (mm)	Acier noir	Acier galva
7 x 28*	17,39€ Réf 000086*	19,98€ Réf 000256*
8 x 35		22,68€ Réf 000270

RONDELLES (x100)



Matériau	Plates 8,5mm	Embouties 8,5mm	Embouties 11mm
	Acier noir		7,99€ Réf 077305
Acier galva		10,48€ Réf 077348	

* Référence disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Les tarifs indiqués s'appliquent :

- à l'unité et hors taxes (emballage et port en sus)
- pour des quantités de commandes < à 100 godets. Au-delà, merci de nous contacter pour étude tarifaire
- pour des godets percés à entraxe standard

Tous nos godets peuvent être réalisés dans une autre épaisseur que nos épaisseurs standards.

Pour cela, veuillez nous consulter pour chiffrage.

GUÉRY

📍 Société située dans les Mauges - LOIRE VALLEY - FRANCE

7 route de Chemillé - La Tourlandry
49 120 Chemillé-en-Anjou

☎ +33 (0)2 41 64 41 03

✉ contact@guery.com

🌐 www.guery.fr

